
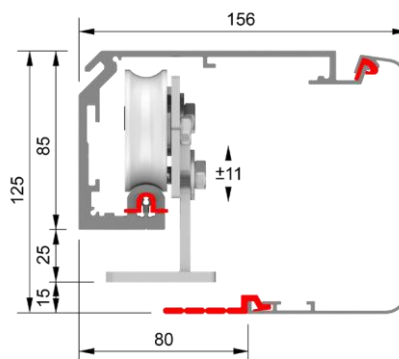


AUTOMAT PRZESUWNY SL6

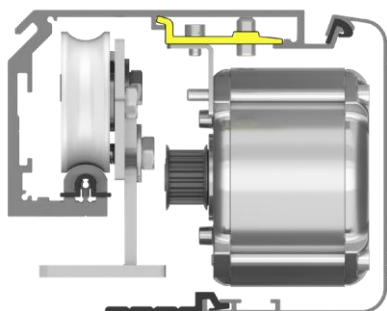

WSZECHESTRONNY

SL6 – wszechstronność bez kompromisów

SL6 to niezwykle uniwersalne rozwiązanie: w wersjach **Advanced** i **Emergency** obsługuje skrzydła o masie do **140 kg**, natomiast warianty **Heavy** i **Big** radzą sobie z ciężarem sięgającym nawet **400 kg**.

ŁATWA KONSERWACJA

Maksymalna niezawodność dzięki konstrukcji pozbawionej przekładni, **SL6** zapewnia wysoką niezawodność oraz wydajność przy minimalnych wymaganiach serwisowych. **Bezszcotkowy silnik** objęty jest **5-letnią gwarancją**, a cały system został przetestowany w 5 milionach cykli, co gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe działanie.

ZAAWANSOWANE STEROWANIE

Sterownik w standardzie wyposażony jest w szeroką gamę funkcji natywnych, zintegrowany wyświetlacz, konfigurowalne złącza, port USB i interfejs do zdalnego sterowania.

SL6 dostępny jest w następujących wersjach:

- **ADVANCED i EMERGENCY** do 140 kg
- **HEAVY** do 180 kg
- **BIG** do 400 kg (2 skrzydła 2 x 250 kg)

SL6 może być również stosowany w systemach automatyki **hermetycznej**.

SL6 łączy w sobie wszystkie cechy charakterystyczne dla wysokowydajnych rozwiązań **FACE**: wyposażony jest w **zaawansowaną płytę sterującą** ze zintegrowanym wyświetlaczem, konfigurowalnymi portami oraz szerokim zakresem parametrów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

	ADVANCED EMERGENCY	HEAVY
Wymiary (mm):	125 x 156 x 6600	
Maksymalne obciążenie (kg):	1 skrzydło: 140 2 skrzydła: 2x120	1 skrzydło: 180 2 skrzydła: 2x150
Maksymalna prędkość (m/s):	1 skrzydło: 0,8 2 skrzydła: 1,6	1 skrzydło: 0,6 2 skrzydła: 1,2
Klasa pracy	Praca ciągła	Praca intensywna
Zasilanie:	100 - 240 V 50/60 Hz	
Moc znam. (W)	70	
Tryb czuwania(W)	10	
Obciążenie znamionowe (N)	150	
Stopień ochrony	IP 20	
Temp. pracy (°C)	-15 / +50	
Zasilanie akcesoriów	12 V prądu stałego (maks. 1 A)	
Aktualizacja oprogramowania	Standard USB / Micro SD	

