
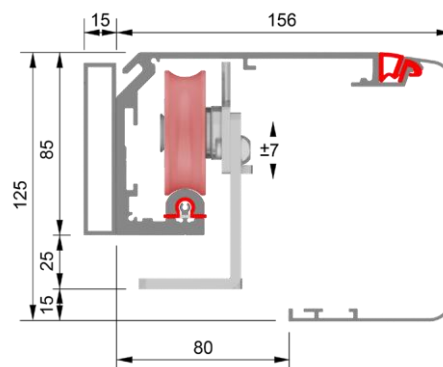


AUTOMAT PRZESUWNY HERMETYCZNY SL6

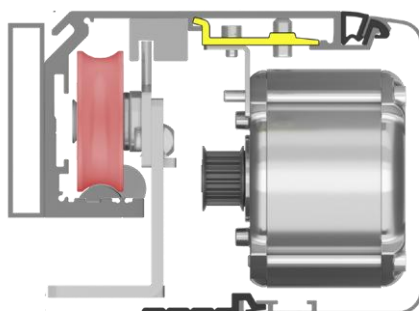

ŁATWE DO CZYSZCZENIA

Skrzydło wykonane jest ze stali nierdzewnej lub laminatu HPL o wyjątkowo gładkich powierzchniach. Dzięki temu jest łatwe do czyszczenia i posiada właściwości antybakteryjne.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Hermetyczne zamknięcie układu jezdnego gwarantuje idealne uszczelnienie. Dostępne są raporty z testów szczelności.

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ

Skrzydła hermetyczne mogą być wykonane według indywidualnych życzeń klienta: od rodzaju klamek przez wielkość okna, aż po wymiary i kolor wykończenia zewnętrznego.

	ADVANCED - BIG
Wymiary (mm):	125 x (10+156) x 6600
Maksymalne obciążenie (kg):	100 - 200
Maksymalna prędkość (m/s):	0,8
Klasa pracy	Praca ciągła
Zasilanie:	100 - 240 V 50/60 Hz
Moc znam. (W)	70
Tryb czuwania (W)	10
Obciążenie znamionowe (N)	150
Stopień ochrony	IP 20
Temp. pracy (°C)	-15 / +50
Zasilanie akcesoriów	12 V prądu stałego (maks. 1 A)
Aktualizacja oprogramowania	Standard USB / Micro SD

FACE zapewnia kompletny pakiet drzwi hermetycznych, który obejmuje automatykę **SL6H**, skrzydło i ościeżnicę. System uszczelniający i specjalna szyna, która dociska drzwi do ściany, zapewniają doskonałą szczelność.

Skrzydła dostępne są w dwóch wersjach o grubości 48 lub 60 mm, panel zewnętrzny może być wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 z wykończeniem Scotch-Brite lub z laminatu HPL.

Warstwa wewnętrzna składa się z warstwy spienionego poliestru, która ma właściwości ognioodporne, a opcjonalnie może być pokryta folią ołowianą, która chroni przed promieniami rentgenowskimi.

Hermetyczne skrzydło może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, np. poprzez montaż różnych typów klamek, okien o różnych kształtach i rozmiarach lub zastosowanie specjalnych kolorów płyty HPL.

