
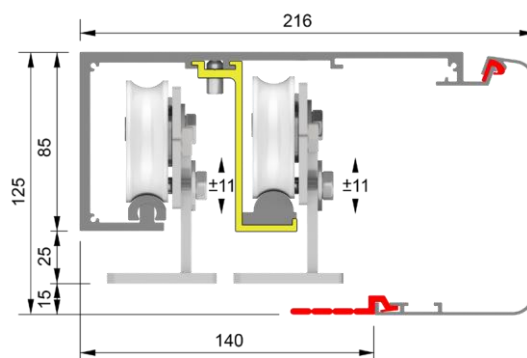


AUTOMAT TELESKOPOWY SLT

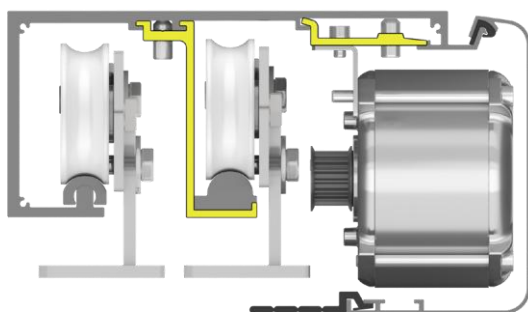

ŁATWY W INSTALACJI

Model **SLT** został zaprojektowany z myślą o prostocie montażu i obsługi. Dzięki **opatentowanemu systemowi szyn podwieszanych** oraz **podwójnemu systemowi rolek synchronizujących**, instalacja i konserwacja są szybkie i bezproblemowe.

ODPOWIEDNI DO DRÓG EWAKUACYJNYCH

SLT może być stosowany na **drogach ewakuacyjnych** – również w sytuacjach awaryjnych – spełniając odpowiednie normy bezpieczeństwa.

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSCA

Automatyka teleskopowa **FACE** to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona. Umożliwia uzyskanie **szerokiego przejścia**, nawet przy niewielkiej powierzchni montażowej.

	ADVANCED EMERGENCY
Wymiary (mm):	125 x 216 x 6600
Maksymalne obciążenie (kg):	2 skrzydła: 2 x 100 4 skrzydła: 4 x 70
Maksymalna prędkość (m/s):	2 skrzydła: 0,8 4 skrzydła: 1,6
Klasa pracy	Praca ciągła
Zasilanie:	100 - 240 V 50/60 Hz
Moc znam. (W)	70
Tryb czuwania (W)	10
Obciążenie znamionowe (N)	150
Stopień ochrony	IP 20
Temp. pracy (°C)	-15 / +50
Zasilanie akcesoriów	12 V prądu stałego (maks. 1 A)
Aktualizacja oprogramowania	Standard USB / Micro SD

Automatyka teleskopowa do zadań specjalnych.

Teleskopowa automatyka **SLT** dostępna jest w wersjach **ADVANCED** oraz **EMERGENCY** i stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie występują **ograniczenia przestrzenne**.

Opatentowane rozwiązanie **FACE** obejmuje **podwieszaną szynę z modułowymi wspornikami**, która zapewnia **pełny dostęp do wewnętrznych skrzydeł** – zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.

Proces synchronizacji i regulacji skrzydeł – szybkiego i wolnego – jest wyjątkowo prosty: wystarczy ustawić oba skrzydła w pozycji całkowicie otwartej, a następnie dokręcić dwie śruby znajdujące się na zewnętrznym kole pasowym.

SLT wykorzystuje **bezszerokowy silnik z napędem bezpośrednim** oraz system przełączania trybów mocy, co przekłada się na maksymalną efektywność energetyczną.

