


AUTOMAT ROZWIERNY SW2

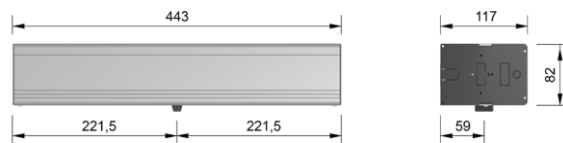

KOMPAKTOWY

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że automat **SW2 Light** doskonale nadaje się do różnych typów instalacji.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Bezszczotkowy silnik oraz zasilanie elektryczne z technologią przełączania trybów zapewniają wyjątkową wydajność urządzenia. **Silnik bezszczotkowy** objęty jest **5-letnią gwarancją**, a automatyka przeszła testy wytrzymałościowe, na 5 milionów cykli.

ZAAWANSOWANE STEROWANIE

Sterownik oferuje w standardzie szeroki zakres funkcji, zintegrowany wyświetlacz, programowalne złącza, port USB i interfejs zdalnego sterowania.

	SW2 Light
Wymiary (mm):	82 x 117 x 443
Maksymalne obciążenie (kg):	200 kg x 0,8 m
Czas otwierania / zamykania (s)	2 - 6
Klasa pracy	Praca ciągła
Zasilanie:	100 - 240 V 50/60 Hz
Moc znam. (W)	40
Tryb czuwania (W)	8
Obciążenie znamionowe (N)	20
Stopień ochrony	IP 20
Temp. pracy (°C)	-15 / +50
Zasilanie akcesoriów	12V prądu stałego (1 A) 24V prądu stałego (0,5 A)
Aktualizacja oprogramowania	Standard USB / Micro SD

SW2 to najkrótszy automat rozwierny z serii **FACE**, a jego kompaktowa konstrukcja zapewnia wyjątkowy, estetyczny wygląd.

SW2 nadaje się do wielu typów instalacji, dostępny jest z trzema typami ramion:

- Szyna ciągnąca
- Szyna pchająca
- Ramię przegubowe umożliwiające pchanie

W przypadku instalacji, które nie zawierają czujników bezpieczeństwa, możliwe jest ustawienie parametrów pracy na tryb „niskiego zużycia energii”.

